

S3013MINI/S3220MINI

FULL ELECTRIC SCISSOR LIFT

NEW!



- 電動走行、電動ステアリングのフルエレクトリック高所作業車です
- リフトシリンダー専用モーターと小型タンクを装備しました
- 油圧ホース、作動油タンク、マニホールドなど油圧系コンポーネントがないため油漏れリスクが極限まで低減されています
- 同作業高レベルの製品と比較してコンパクトな外寸です
- リチウムバッテリー標準装備です

snorkel
www.snorkeljp.com



FULL ELECTRIC SCISSOR LIFT

S3013MINI/S3220MINI

SPECIFICATIONS	S3013MINI	S3220MINI
最大作業高	6.0m	8.0m
最大床高(A)	4.0m	6.0m
床寸法	0.75 x 1.32m	0.75 x 1.32m
床寸法(デッキ張り出し時)	0.75 x 1.93m	0.75 x 1.93m
張り出しデッキ長さ	0.61m	0.61m
最大積載荷重	273kg	
全長(B)	1.44m	1.44m
全長(ステップなし)	1.39m	1.39m
全幅(C)	0.76m	0.81m
全高(D)	1.85m	1.99m
重量	907kg	1,089kg
地上高(通常時)	67mm	67mm
地上高(作業床上昇時)	19mm	
タイヤ	322mm x 102mm non-marking solid rubber	
最大耐風速	12.5m/s	
走行速度(格納時)	3.2km/h	
走行速度(上昇時)	0.6km/h	
上昇/下降速度	30/20秒	55/30秒
登坂角度	25%	
回転半径(内側)	0.13m	
回転半径(外側)	1.47m	
走行システム	2輪 電動	
動力	24V DC	
充電器	90-240V 25amp	
バッテリー	リチウムイオンバッテリー	

本カタログは暫定版のため、仕様は変更となる可能性があります。
写真是一部日本仕様と異なる場合があります。
寸法等は製造上の誤差により多少の違いが生じます。御容赦ください。

TURNING RADIUS

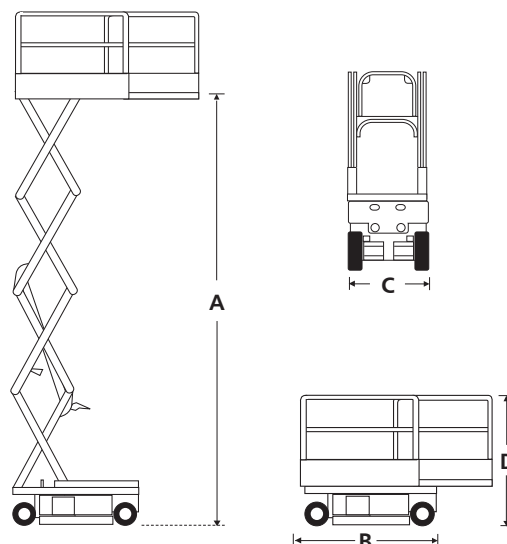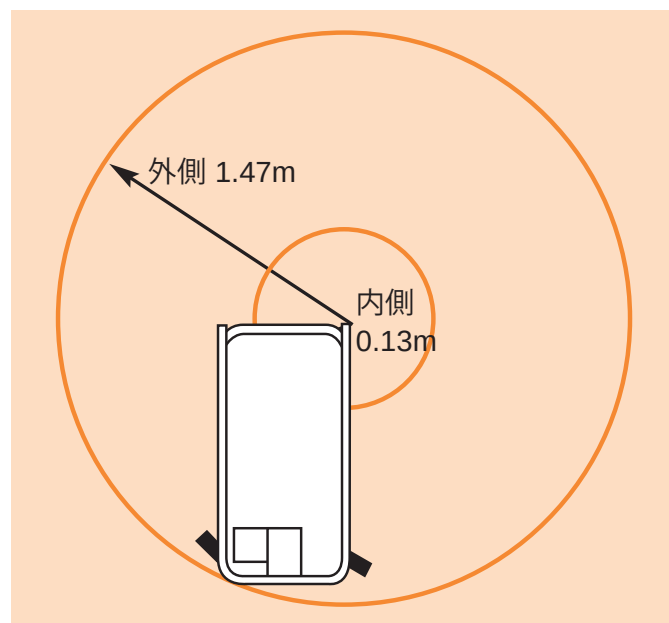


STANDARD FEATURES

- 全電動(リフト機能を除く)シザースリフト
- 電動ステアリング
- 油圧ホース、油圧ブロックの無いクリーン仕様
- リチウムバッテリー
- CE、ANSI規格準拠

OPTIONS

- 点滅式警告灯
- 作業床へのエア配管



エイハン・ジャパン株式会社

本社 東京都港区芝浦3-15-2 山本ビル3F
TEL:03-5765-6841 FAX:03-5765-6840
関西支店 大阪府摂津市鳥飼新町1-14-3
TEL:072-650-1950 FAX:072-650-1951

www.snorkeljp.com

スノーケルの高所作業車は欧州安全基準(CE)あるいは米国国家規格(ANSI)及び、日本の労働安全衛生法による「高所作業車構造規格」に準拠しています。
高所作業車の運転には作業床の高さが2m以上、10m未満のものは「特別教育」、10m以上のものは「技能講習」の修了が必要となります。

2024.12 S3013MINI/S3220MINI