# S3215E/S3215L/S3219E/S3219PLUS ELECTRIC SLAB SCISSOR LIFT/FULL ELECTRIC DRIVE LIFT



- クラス最軽量で最大級の積載荷重 (S3215L/積載304Kg)
- JIS規格に則った 安全装置を装備しています
- 荷物を持ったまま作業床に搭乗できる 観音開きドアです(S3215E / S3219E)
- 電動走行、電動ステアリングの フルエレクトリック型 高所作業車です。(S3219PLUS)
- リフトシリンダー専用にモーターと 小型タンクを装備しました。 (S3219PLUS)
- 油圧ホース、作動油タンク、 マニホールドなど、 油圧系コンポーネントがないため、 油漏れリスクが極限まで 低減されています。 (S3219PLUS)
- リチュームバッテリー標準装備 (S3219PLUS)




## ELECTRIC SLAB SCISSOR LIFT/ FULL ELECTRIC DRIVE LIFT


SPECIFICATIONS	S3215E	S3215L	S3219E	S3219PLUS
最大作業高(m)	6.6m	6.6m	7.8m	7.8m
最大床高(m)(A)	4.6m	4.6m	5.8m	5.8m
最大積載荷重	272Kg	304Kg	250Kg	273Kg
作業床寸法(格納時)	0.68m×1.64m	0.68m×1.69m	0.68m×1.64m	0.80m×1.75m
作業床寸法(デッキ張出時)	0.68m×2.53m	N/A	0.68m×2.53m	0.80m×2.66m
延長デッキ長さ	0.89m	N/A	0.89m	0.91m
全幅(D)	0.81m	0.81m	0.81m	0.81m
全高( <b>B</b> )	2.00m	1.90m	2.09m	1.99m
全長( <b>C</b> )	1.78m	2.10m	1.78m	1.83m
重量(kg)	1238Kg	952Kg	1611Kg	1315Kg
地上高(mm)	64mm	63mm	64mm	61mm
走行速度(格納時)	3.2Km/h			
走行速度(上昇時)	0.6Km/h			
登坂能力	14.5度/25%			
許容最大傾斜(車体前後左右	左右) 前後2度 左右1.5度			前後左右1.5度
回転半径(内側)(m)	0.10m			0.13m
回転半径(外側) (m)	1.63m			1.47m
昇降時間(上昇/下降)	20/38秒			20/35秒
走行システム	2輪油圧モーター			2輪電動モーター
コントロールシステム	比例制御			
タイヤ	30.5×10.2cm			32.2×10cm
充電器	25A 120-240V			
動力	24Vディープサイクルバッテリー			24Vリチウムイオンバッテリー

写真は一部日本仕様と異なる場合があります。 生産品仕様は予告なく変更となる可能性がございます。 寸法等は製造上の誤差により多少の違いが生じます。ご容赦ください。

### TURNING RADIUS

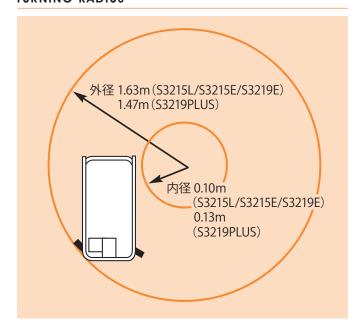

# \$3215E/\$3215L/ \$3219E/\$3219PLU\$




#### STANDARD FEATURES

- アルミ製プラットフォーム(S3215Lのみ)
- 張出デッキ89cm(S3215E/S3219E) 91cm(S3219PLUS)\*S3215Lには張出デッキが付きません。
- 脱輪時転倒防止装置(JIS規格)
- 手ばさみ防止装置(JIS規格)
- 点検用セーフティーバー(JIS規格)
- 過積載検知装置(JIS規格)
- ノンマーキングタイヤ
- 可倒式手摺 (S3215E/S3219Eのみ)
- 電動走行・ステアリング (S3219PLUSのみ)
- リチュームイオンバッテリー (S3219PLUSのみ)
- CE、ANSI規格準拠







## エイハン・ジャパン株式会社

本 社 東京都港区芝浦3-15-2 山本ビル3F TEL:03-5765-6841 FAX:03-5765-6840 関西支店 大阪府摂津市鳥飼新町1-14-3 TEL:072-650-1950 FAX:072-650-1951

www.snorkeljp.com