


VX series

SCAFFOLDS



- ヨーロッパ規格のアルミ合金を使用し接合は加締めで行っていますので軽量/強度/耐久性を兼ね備えています。
- ワンタッチフック、ロックピン、蝶ネジによる組立てですので、工具を必要とせずスピーディーに完成します。
※写真のタワーの場合、施工時間は約10分(参考)です。
- レッグ調整により、最大900mmまで段差上での設置が可能です。
- ハッチ式プラットフォームですので内側昇降が可能です安全です。
- 労働安全衛生規則対応です。

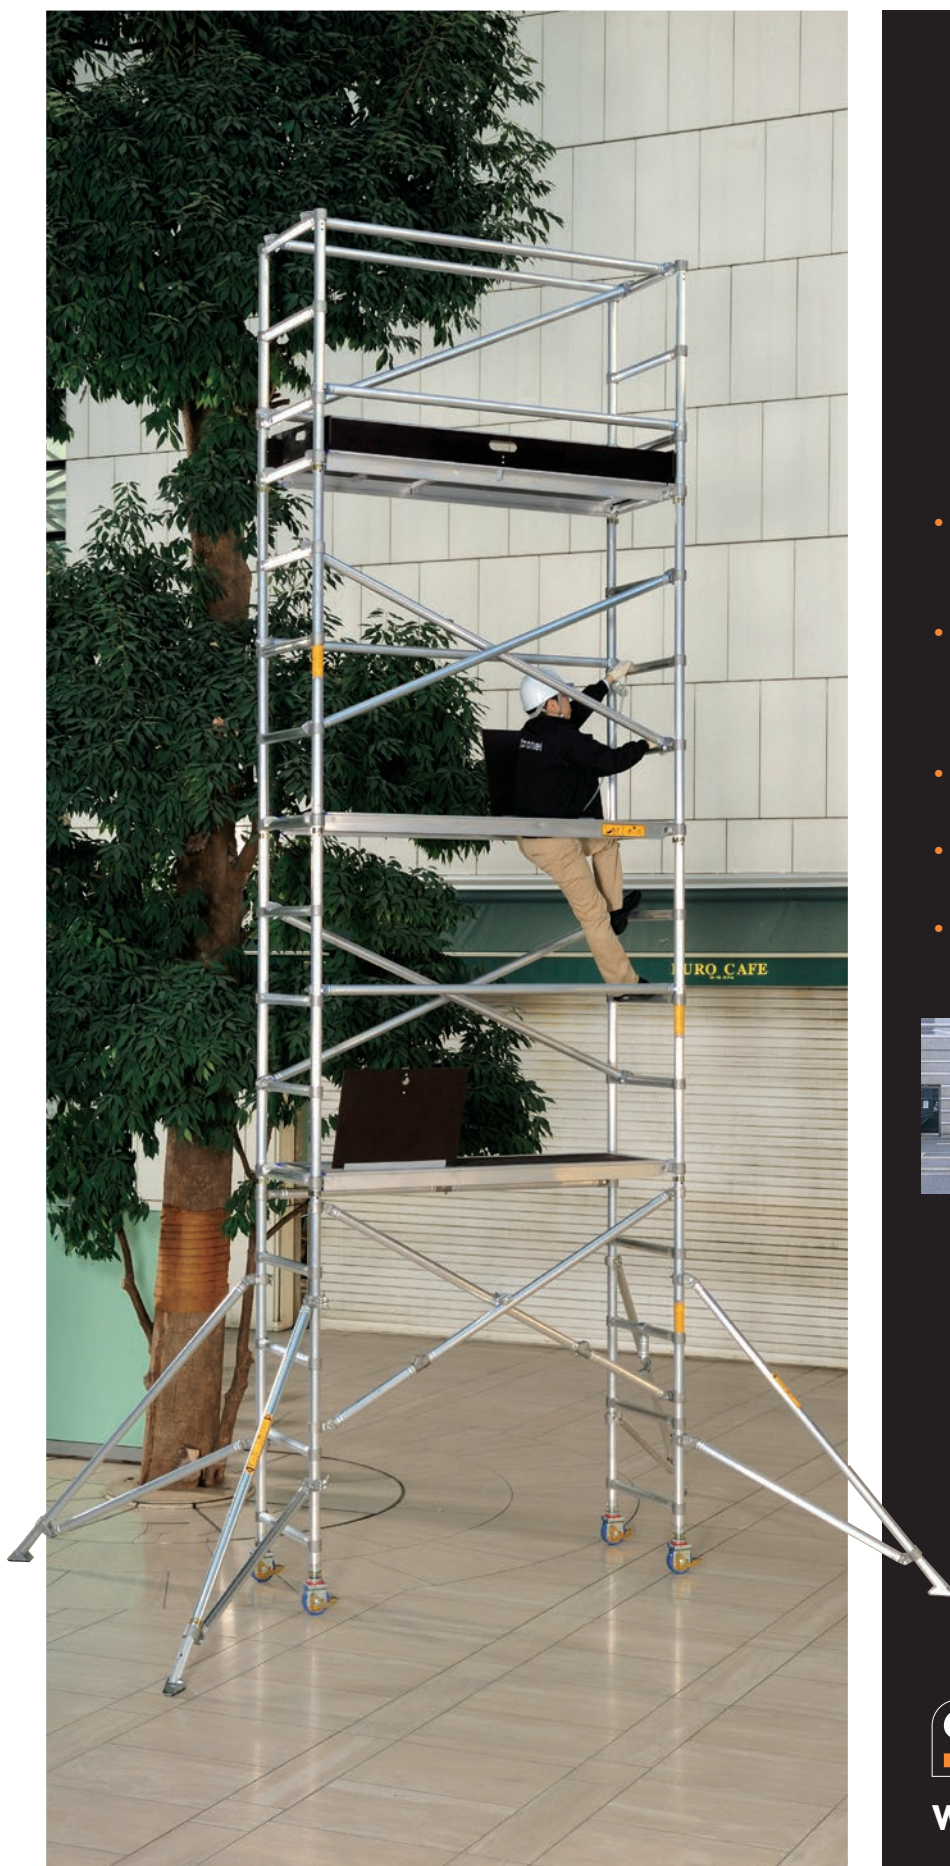

 **snorkel**
www.snorkeljp.com

段数	床高さ(mm)	VXSW:シングルワイドタイプ(幅:680mm)				VXDW:ダブルワイドタイプ(幅:1,290mm)			
		型 式		型 式		型 式		型 式	
		長さ=1,300mm	重量(kg)	長さ=1,910mm	重量(kg)	長さ=1,300mm	重量(kg)	長さ=1,910mm	重量(kg)
1	1,980	VXSW4f1	96.35	VXSW6f1	105.90	VXDW4f1	97.30	VXDW6f1	111.30
2	3,640	VXSW4f2	123.45	VXSW6f2	138.50	VXDW4f2	131.75	VXDW6f2	152.35
3	5,300	VXSW4f3	150.55	VXSW6f3	171.10	VXDW4f3	187.20	VXDW6f3	214.40
4	6,960	VXSW4f4	177.65	VXSW6f4	203.70	VXDW4f4	221.65	VXDW6f4	255.45
5	8,620			VXSW6f5	236.30	VXDW4f5	256.10	VXDW6f5	296.50
6	10,280							VXDW6f6	344.75
7	11,940							VXDW6f7	378.60

※幅/長さの数値は、パイプ芯々間の寸法です。 ※作業床積載荷重は床板1枚あたり250kgです。
 ※オプションで8fタイプもございます。 ※仕様は予告なく変更することもございますのでご了承ください。



加締による圧着は溶接の数倍の強度を誇ります。



ブレース(筋交)のフックはワンタッチ式ロック付です。先端は衝撃に強い形状です。




各部件はケース内に収納でき、このままハンドリングOK。




3段(5.3m)タワーの部材一式。



ステアウェイ(階段)付仕様もあります。

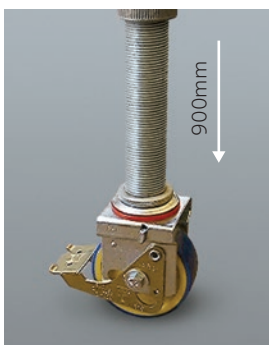

レッグは最大900mmまで伸び、段差に対応ができます。本体搬送時のキャスターは軸に対して偏心しておりハンドリングが軽快です。ロックすると直軸となり垂直荷重をしっかりと受けとめます。(プレーキ性能170kg)

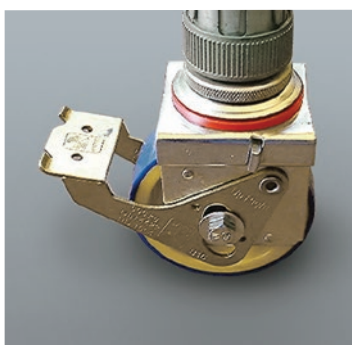

エスカレーター上設置例
 3段セット以上の組立・解体には「足場の組立等作業主任者」の講習を受講された方の立会いが必要です。



ハッチ式プラットフォームですので内側昇降が可能となり安全です。最上階には巾木が標準装備です。



エイハン・ジャパン株式会社

www.snorkeljp.com

本 社 東京都港区芝浦3-15-2 山本ビル3F
 TEL:03-5765-6841 FAX:03-5765-6840
 関西支店 大阪府摂津市鳥飼新町1-14-3
 TEL:072-650-1950 FAX:072-650-1951